

Guide rapide pour armer et désarmer le système

Pour désarmer le système d'alarme


1. Appuyez sur la touche **CMD** jusqu'à ce que le message **ARMER DÉSARMER** apparaisse.
2. Choisissez **DÉSARMER**, entrez votre code d'utilisateur et appuyez sur **CMD**.
3. Le message **TOUS? NON OUI** apparaît, si vous choisissez **NON**, le clavier affiche le nom de chaque secteur suivi de **NON OUI**. Choisissez **OUI** ou **NON** pour désarmer les secteurs souhaités.

Pour armer le système d'alarme

1. Appuyez sur la touche **CMD** jusqu'à ce que le message **ARMER DÉSARMER** apparaisse.
2. Choisissez **ARMER**, entrez votre code d'utilisateur (si un code est requis pour armer) et appuyez sur **CMD**.
3. Le message **TOUS? NON OUI** apparaît, si vous choisissez **NON**, le clavier affiche le nom de chaque secteur suivi de **NON OUI**. Choisissez **OUI** ou **NON** pour armer les secteurs souhaités.
4. **SYS.ACTIVÉ(TOUT)** ou **SYSTÈME ACTIVÉ** (système entièrement activé ou système activé).


Note : Le message **SYSTÈME ACTIVÉ** signifie qu'au moins un secteur du système est armé.

SYS.ACTIVÉ(TOUT) signifie que tous les secteurs du système sont armés. Le clavier amorce le compte à rebours du délai de sortie.

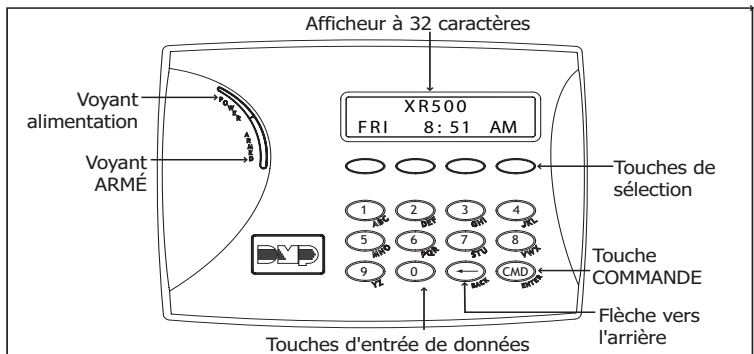


Disposition des indicateurs et des touches du clavier

Étapes pour désarmer

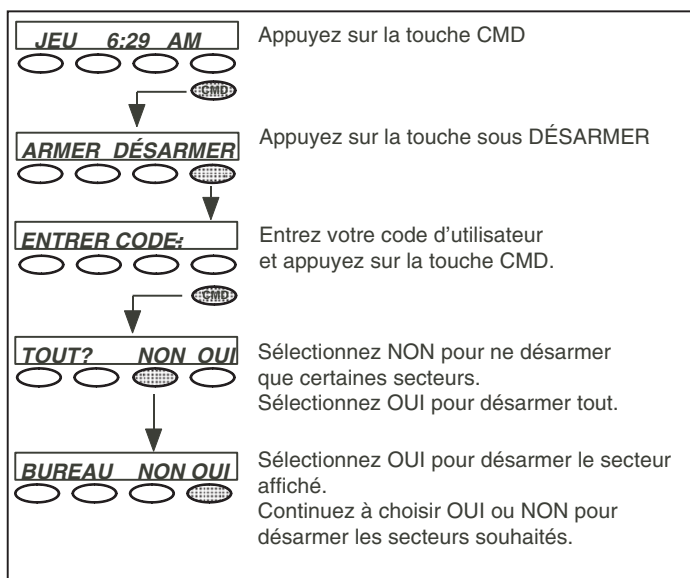


Étapes pour armer

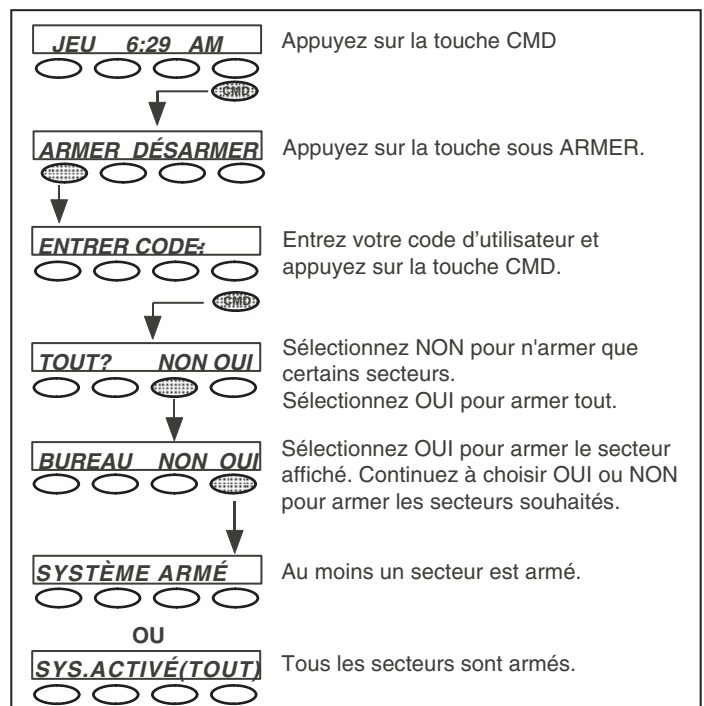

Touches de raccourci du clavier

Votre clavier ACL vous permet d'utiliser des touches de raccourci. Vous pouvez armer, commander le carillon ou rétablir votre système en appuyant sur la touche appropriée pendant deux secondes jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre. Si vous préférez, vous pouvez accéder à ces options à l'aide du menu de l'utilisateur.

Toucher du clavier	Fonction du système
Toucher 1	Arme en mode TOUT (systèmes Partiel / Nuit / Total) Arme en mode TOUT (systèmes Tout / Périmètre)
Toucher 2	Rétablissement des détecteurs d'alarme-incendie (tous les systèmes)
Toucher 3	Arme en mode PARTIEL (systèmes Partiel / Nuit / Total)
Toucher 4	Transmet un Rapport d'arrivée (tous les systèmes)
Toucher 5	Active le mode Carillon (tous les systèmes)
Toucher 6	Arme en mode PÉRIMÈTRE (systèmes Tout / Périmètre)
Toucher 7	Arme en mode NUIT (systèmes Partiel / Nuit / Total)
Toucher 8	Sortie rapide (systèmes Partiel/Nuit/Total)

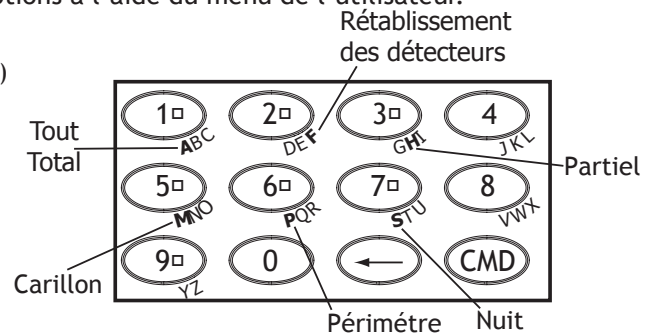

Fonctions pour armer

Configurations du système : Systèmes Tout / Périmètre ou Partiel / Nuit / Total.

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci 1, 3, 6 et 7 pour armer le système. Un message vous demandera peut-être d'entrer votre code d'utilisateur. Si des zones sont ouvertes, choisissez l'option Armement forcé ou Contournement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Armement.

Armement d'un système qui utilise la configuration Partiel/Nuit/Total.

Armer en mode Partiel - Appuyer sur la touche 3 pendant 2 secondes pour armer le périmètre.

Armer en mode Nuit - Appuyer sur la touche 7 pendant 2 secondes pour armer le périmètre et l'intérieur sans armer les dispositifs près des chambres.

Armer en mode Total - Appuyer sur la touche 1 pendant 2 secondes.

Armement d'un système qui utilise la configuration Tout/Périmètre

Armer en mode Périmètre - Appuyer sur la touche 6 pendant 2 secondes.

Armer tout - Appuyer sur la touche 1 pendant 2 secondes.

Rétablissement des détecteurs d'alarme-incendie

Configurations du système : Systèmes qui utilisent la configuration Secteur, Tout / Périmètre ou Partiel / Nuit / Total.

Vous pouvez utiliser la touche de raccourci 2 pour **rétablir les détecteurs d'alarme-incendie** lorsque le système est armé ou désarmé. Lorsque cette commande est activée, les détecteurs dont la condition d'alarme est verrouillée sont rétablis. Le clavier affiche DÉTEC. ACTIVÉ et DÉTEC. DÉSACTIVÉ pour confirmer la commande.

Note : Un message vous demande d'entrer votre code d'utilisateur (systèmes Secteur ou Tout/Périmètre)

Fonction Carillon

Configurations du système : Systèmes qui utilisent la configuration Secteur, Tout / Périmètre ou Partiel / Nuit / Total.

Vous pouvez utiliser la touche de raccourci 5 pour commander la fonction **Carillon** lorsque le système est désarmé. Cette commande active/désactive la fonction Carillon. Si nécessaire, reportez-vous à la section Carillon. Le clavier affiche le message CARILLON ACTIVÉ et fait entendre des bips ou affiche CARIL. DÉSACTIVÉ sans faire entendre de bips.

Note : La fonction **Carillon** s'applique à toutes les zones de sortie (système Secteur) ou à toutes les zones du périmètre (systèmes Tout / Périmètre ou Partiel / Nuit / Total).

Fonction rapport d'arrivée

Configurations du système : Systèmes qui utilisent la configuration Secteur, Tout / Périmètre ou Partiel / Nuit / Total.

Vous pouvez utiliser la touche de raccourci **Rapport d'arrivée** (touche 4) pour transmettre un rapport d'arrivée à un téléavertisseur numérique. Cette touche de raccourci ne fonctionne pas si aucun téléavertisseur n'est programmé. Pour plus d'information à propos de la caractéristique Pager Direct^{MC}, reportez-vous à l'Annexe D.

Fonction Easy Exit^{MC}

Configurations du système : Partiel/Nuit/Total.

Lorsque le système est armé, vous pouvez utiliser la touche de raccourci **Easy Exit** (touche 8) pour amorcer le délai de sortie et ainsi pouvoir quitter l'établissement sans avoir à désarmer le système. Par exemple, pour laisser sortir le chien ou pour ramasser le journal. Une fois le délai de sortie expiré, le système est automatiquement réarmé.

Vous pouvez également appuyer de nouveau sur la touche de raccourci **Easy Exit** (touche 8) pour mettre fin au délai de sortie. Par exemple, si le téléphone sonne avant que vous n'ayez eu le temps de ramasser le journal, appuyez sur la touche 8 pour réarmer le système.



800-641-4282

www.dmp.com

Designed, Engineered and
Assembled in U.S.A.

INTRUSION • FIRE • ACCESS • NETWORKS

2500 North Partnership Boulevard

Springfield, Missouri 65803-8877